

Hydraulische Kennlinie

SDL 238 u. SDL 237




Kunden-Pos.-Nr.:
 Bestell-Datum: 18.09.2013
 Bestellnummer: RÜB KA Weißenfels
 Menge: 1

Nummer: ES 2551669
 Positionsnr.: 100
 Datum: 18.09.2013
 Seite: 3 / 5

KRTF 150-315/126XG-S

Versions-Nr.: 1

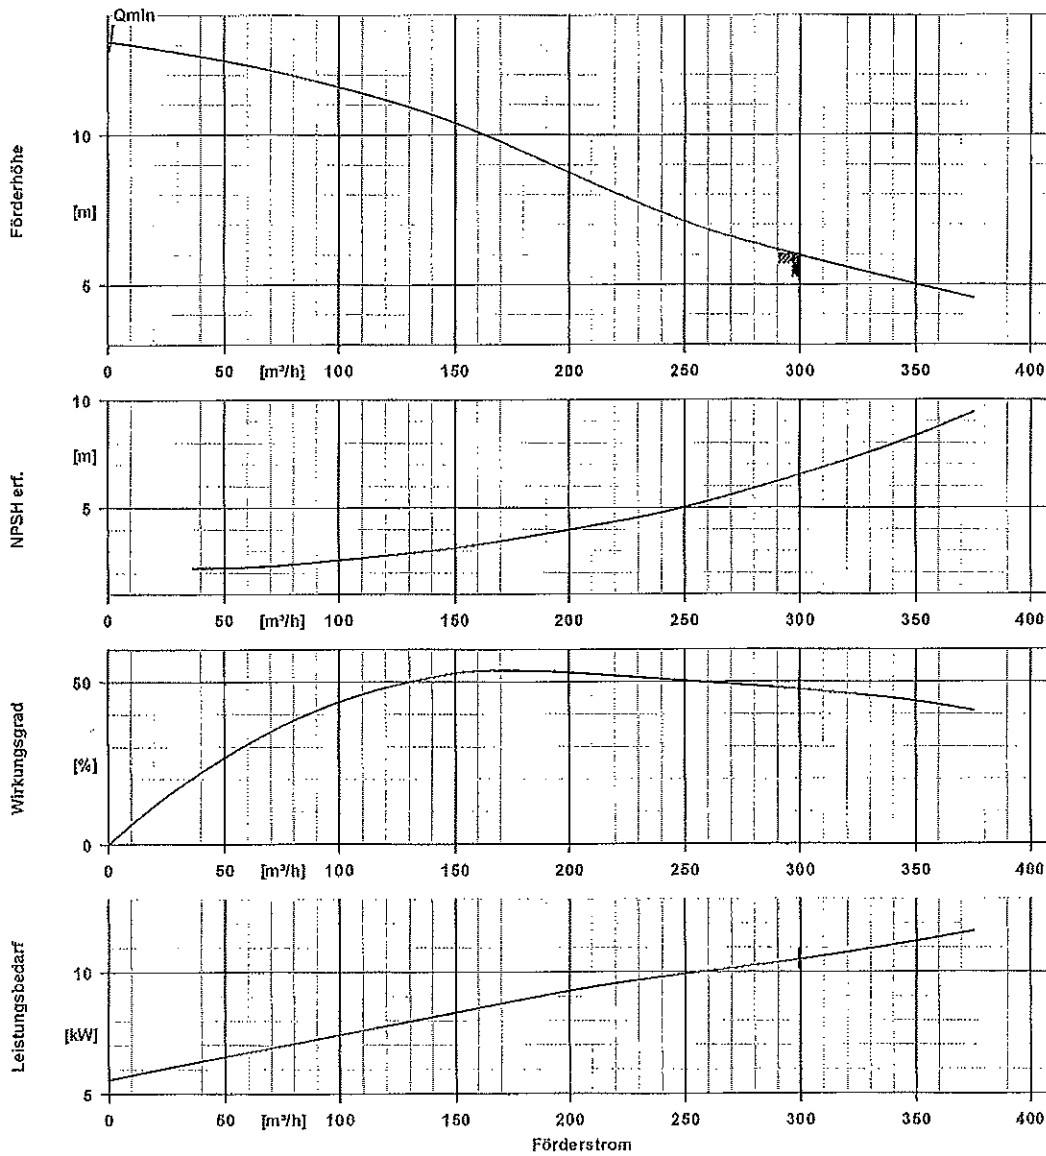

Kurvendaten

Drehzahl	962 1/min	Wirkungsgrad	47,7 %
Mediumdichte	1030 kg/m^3	Leistungsbedarf	10,53 kW
Viskosität	1,00 mm^2/s	NPSH erforderlich	6,53 m
Förderstrom	299,72 m^3/h	Kurvenummer	K41977s
Angefragter Förderstrom	300,00 m^3/h	Effektiver	290,0 mm
Förderhöhe	5,99 m	Lafraddurchmesser	
Angefragte Förderhöhe	6,00 m	Abnahmenorm	Toleranzen gemäss ISO 9906 Klasse 3B; kleiner 10 kW gemäss § 4.4.2